

**AQUABIO.IT PERU S.A.C.**

RUC:20554684514

email: [info@aquabio.pe](mailto:info@aquabio.pe)

[www.aquabio.pe](http://www.aquabio.pe)

Cell: 954666544

AV. LOS EUCALIPTOS NRO. S/N URB. PARCELA 5 SECTOR SANTA GENOVEVA - PARCELA 6 (NAVE 44)  
LURIN

---



## **Ficha Técnica**

### **Línea BIOFREEZE MINI**



Como todos Nuestros productos, también la línea BIOFREEZE PROFESSIONAL es la tecnología innovadora estudiada para restaurantes, para ser la alternativa del agua envasada brindando, potencia, seguridad y sobretodo calidad.

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

**BIOFREEZE** ha sido estudiado para asegurar la máxima funcionalidad de uso, junto a un diseño innovador. Suministra **agua templada, agua fría sin gas a 3°C, agua fría con gas** en gran cantidad.


Deben conectarse siempre a una red hídrica de agua potable y AQUABIO.IT lo conecta a otro equipo filtrante DOLOMITE INOX.

Cuenta con un sistema de refrigeración interno, que suministra agua refrigerada desde 3°C hasta 10°C. Utiliza un sistema de refrigeración a banco de hielo. Ese refrigerador tiene la capacidad de producir 45 litros de agua por hora de los cuales 9 litros de agua fría de manera continua y manteniendo la misma temperatura.

## **CERTIFICACIONES DEL REFRIGERADOR CARBONATADOR DE AGUA:**

- CE (Comunidad Europea)
- WRAS
- NSF

- Agua fría con gas
- Agua fría
- Agua templada

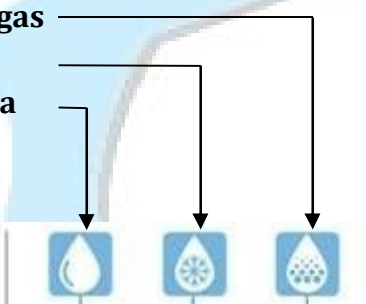

				Producción de agua por hora		Producción de agua a 3°C en continuo		Dimensiones Largo x Ancho x Alto
				lt/h	usg/h	lt	usg	cm
<b>BIOFREEZE PRO TOP MINI</b>				45	11.9	9	2.3	<b>52X28X40</b>
<b>BIOFREEZE PRO IN MINI</b>				45	11.9	9	2.3	<b>26X40X40</b>

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

### **Casquete:**

- La estructura del equipo es construida con acero AISI 304 y también todas las partes sensibles a contaminación como el carbonatador para una mayor higiene y limpieza. El casquete en acero es un antibacteriano eficaz, el cual es recomendado para ser usado en áreas a riesgo de contaminación bacteriana.

### **Los picos de suministro:**

- Se elimina el riesgo de contaminación bacteriana debido a que el pico de suministro está colocado en una zona completamente inaccesible al contacto humano.
- Adicionalmente el mismo está construido con acero AISI 304.

**Voltaje:** 220 - 240 V / 60 Hz

**Compresor:** 1/10 HP

**Consumo:** Kw 0.35

**Dimensiones:**

Ver la tabla lado derecho

### **Cubeta para el recojo del eventual goteo:**

Es movable para asegurar una fácil limpieza.

### **Pulsadores:**

- Pulsador de agua a temperatura ambiente
- Pulsador de agua fría
- Pulsador de agua fría con gas

**OBSERVACIÓN:** Nuestra Empresa cumple con el plan HACCP el cual es obligatorio para todos los alimentos y bebidas destinadas para el consumo humano según el DS N°007-98-SA, incluye todo tipo de maquinarias que tratan el agua.

### **Sistemas de seguridad:**

- **BIOFREEZE** es un producto **100% Made en Italy**. Este cumple con las estrictas normas de la **Comunidad Europea** en cuanto a la alimentación humana y también en cuanto a normativas de electricidad.
- *Está equipado con una serie de electroválvulas con funciones de seguridad*
- *Adicionalmente está equipado con un sistema de seguridad Anti Inundación, que en caso de falla garantiza cero fugas de agua.*

### **Mantenimiento:**

Todas las operaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario serán efectuadas solo por nuestro personal técnico autorizado de **AQUABIO.IT PERU SAC** que podría ser originario de Italia o de Perú. El mantenimiento brindado es del tipo preventivo, asimismo la Empresa brinda un servicio de mantenimiento correctivo, en caso de emergencias.

**AQUABIO.IT PERU SAC**